



БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ

ИНТЕГРАЦИЯ ЛИНИЙ СОРТИРОВКИ
И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
В МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
(на примере Нижегородской и Тульской
областей)

www.annaton.com

О компании

- Предприятие АННАТОН Техно **более 10 лет** производит **МОБИЛЬНЫЕ АНГАРЫ**
- **Более 5 лет** мы производим и устанавливаем **МОБИЛЬНЫЕ АНГАРЫ** и вспомогательные сооружения **для комплексов сортировки переработки отходов.**

Производимые нами ангары полностью производятся в заводских условиях (на нашем производстве), состоят из плоских и линейных элементов и их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации. Сборка производится при помощи болтовых соединений, что удешевляет и облегчает монтаж.



Достоинства наших ангаров:

- Относятся к **НЕКАПИТАЛЬНЫМ СООРУЖЕНИЯМ**
- Заводское производство
- Низкая стоимость
- Поставка в сжатые сроки
- **100% комплект ангара** приезжает для сборки по месту эксплуатации
- Возможность переноса на другое место
- Возможна установка в любых условиях
- Транспортировка элементов каркаса в любом габаритном транспорте
- Не требуют подготовки дорогостоящих фундаментов

Собственное производство



Наше предприятие **производит МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ**, состоящие из отдельных плоских и линейных элементов, соединенных в конструктивную систему по месту эксплуатации, по функциональному назначению, обеспечивающие возможность передислокации.

Каркасная конструкция соответствует **ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001-2015)**. Все комплектующие каркасной конструкции имеют сертификат соответствия.

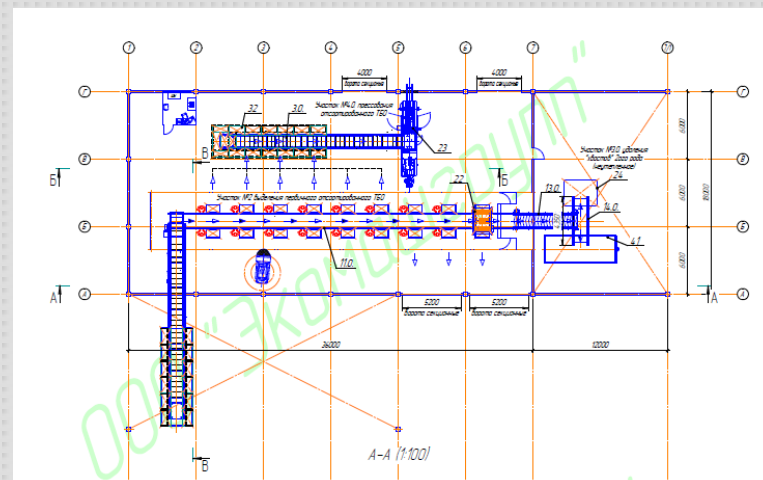
Перед отгрузкой **внутренний аудит проверяет качество и комплектность** элементов будущего ангара.

При отгрузке мы **выдаем паспорт изделия** с расчетами, сертификатами соответствия и маркировкой элементов и **монтажными схемами**, при помощи, которых можно самостоятельно собрать и разобрать ангар.

Проект МОБИЛЬНОГО АНГАРА для переработки отходов в Нижегородской области (Богородск)

ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ С 2015 ГОДА

- * Ангар, размером 18х48, навес 12х24, с интегрированной линией переработки (при 8-ми часовой смене) порядка **60 тыс. тонн в год.**
- * **Основой** для установки **АНГАРА** являются буронабивные сваи
- * Для реализации данного проекта, была совместная работа с предприятиями по изготовлению линии и по установке свайного фундамента.
- * При проектировании технологических отверстий, учитывались места расположения оборудования



ПЛОЩАДЬ АНГАРА, НАВЕСА
1152 кв.м.

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 60 тыс. тонн в год

НАЛИЧИЕ ЗОН:
Разгрузки Сортировки
Вторичной сортировки Прессования Отгрузки

Проект МОБИЛЬНОГО АНГАРА для переработки отходов в Тульской области

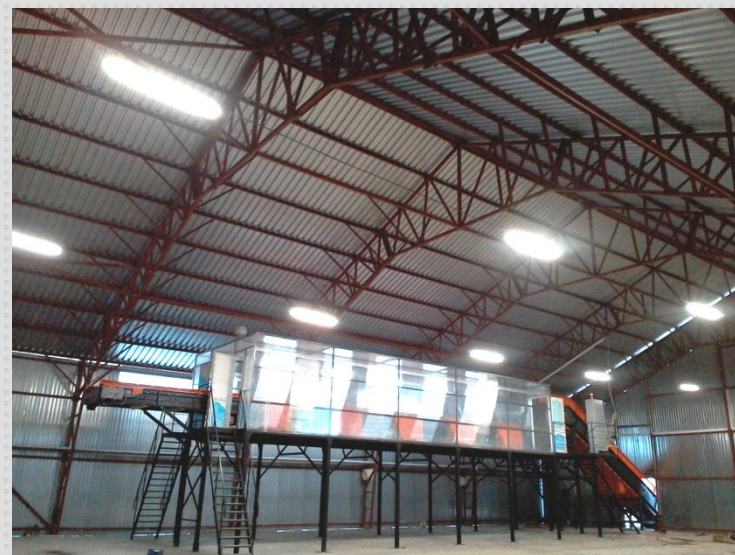
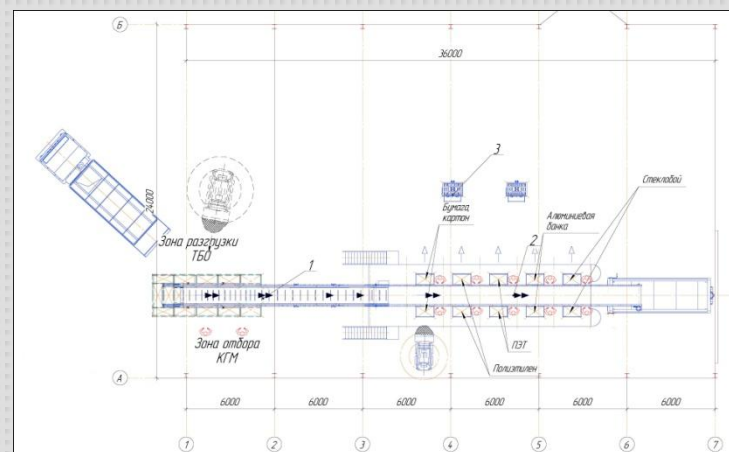
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ С 2016 ГОДА

* **Ангар, размером 24х36,** с интегрированной линией переработки (при 8-ми часовой смене) порядка **30 тыс. тонн в год.**

* **Преимущество МОБИЛЬНЫХ АНГАРОВ** в том, что при увеличении объема переработки отходов, АНГАР возможно увеличит до необходимых размеров

* **АНГАР** оснащен **большепролетными воротами**

* **Основой** для установки **АНГАРА** является **монолитная плита**, подготовленная для установки оборудования



ПЛОЩАДЬ АНГАРА 864 кв.м.

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 30 тыс. тонн в год

НАЛИЧИЕ ЗОН:

Разгрузки Сортировки Отгрузки

Объем переработки и размер/стоимость ангаров




Производительность комплекса (при режиме работы 8 часов в сутки), тыс. тонн в год	Размеры ангара, м	Ориентировочная стоимость комплекта ангара выше нулевой отметки (холодный), руб. *
30	14х32, конек 7	1 450 000-00
45	18х36, конек 7,5	2 268 000-00
60 (дополнительное оборудование – сепаратор мелкой фракции роторный)	18х42, конек 8	2 646 000-00
60 (дополнительное оборудование – сепаратор мелкой фракции барабанный)	18х48, конек 8	3 024 000-00
100	20х42, конек 8	3 024 000-00
120	20х54, конек 8	3 888 000-00
150	24х54, конек 9	4 436 000-00

**Расчет произведен для центрального регион
В стоимость не входят транспортировка и сборка.*

Сравнение стоимости МОБИЛЬНОГО АНГАРА и КАПИТАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

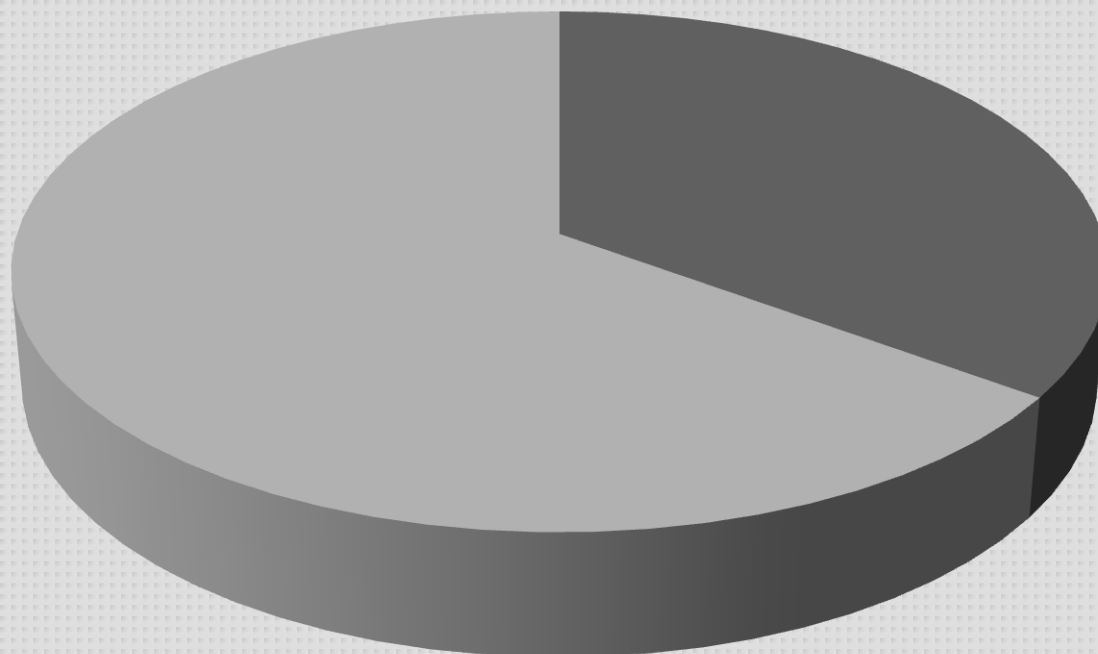**Стоимость МОБИЛЬНОГО
АНГАРА
ДЕШЕВЛЕ на 35%.**



- СТОИМОСТЬ
МОБИЛЬНОГО АНГАРА
- СТОИМОСТЬ
КАПИТАЛЬНОГО
СООРУЖЕНИЯ

Примеры установки быстровозводимых ангаров в полевых условиях

*Благодаря легкости установки, запроектованной габаритности элементов конструкции, отсутствию сварочных работ при сборке, **МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ** можно возвести в любых «полевых» условиях*



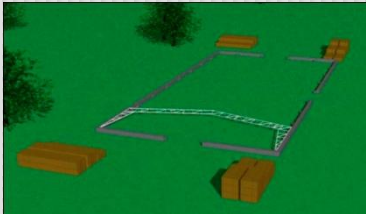
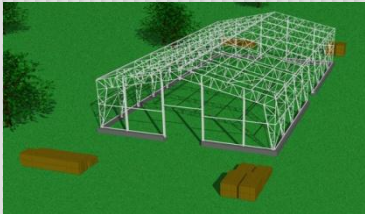
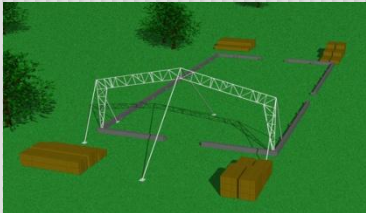
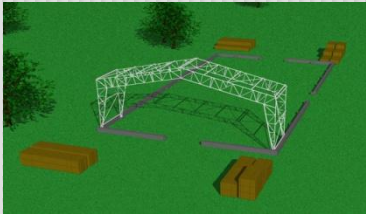
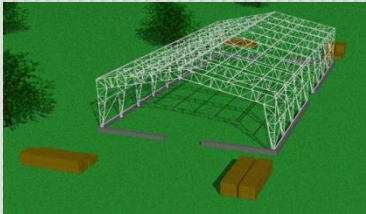
винтовые сваи
буронабивные сваи
фундаментные блоки



облегченный ленточный фундамент
аэродромные или дорожные плиты
монолитная плита

Принцип установки МОБИЛЬНЫХ АНГАРОВ

*При передислокации конструкции все элементы разбираются
в обратном порядке, перевозятся на новое место сборки
и устанавливаются.*

1 этап		5 этап	
2 этап		6 этап	
3 этап		7 этап	
4 этап		8 этап	

ООО «АННАТОН ТЕХНО»

Московская область, г. Люберцы,

ул. Красная, д.1

mail@annaton.com

+7(495) 565-41-73