

КАТАЛОГ

оборудования для отходов
2025



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «СЕРВИПРЕСС»

ПРЕССОР



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

ООО «Сервипресс» – российское производственное предприятие, работающее в сфере оборудования для обработки и утилизации отходов с 2009 года. Компания специализируется на изготовлении, поставке, монтаже и сервисном обслуживании современных прессов и компакторов для отходов марки Прессор, которые помогают заказчикам оптимизировать расходы, экономить пространство и заботиться об экологии. Производственная площадка располагается в Московской области, городской округ Лотошино.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

- Станции перегруза отходов
- Мобильные компакторы
- Мобильные био-компакторы
- Стационарные прессы для отходов
- Контейнеры открытого типа
- Контейнеры для пресс-компакторов
- Вертикальные прессы для вторичного сырья
- Опрокидыватели баков



СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ОТХОДОВ




Стационарный пресс
ПРЕССОР П-100



Стационарный пресс
ПРЕССОР П-150



Стационарный пресс
ПРЕССОР П-215

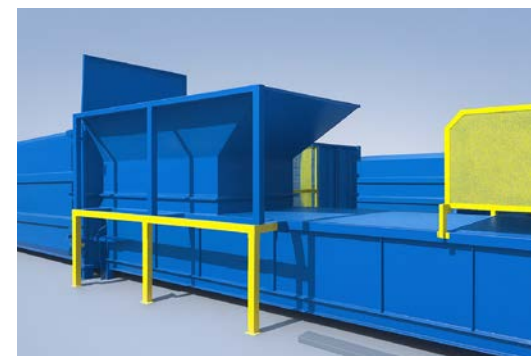

Стационарный пресс
ПРЕССОР П-216

Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР П-100	ПРЕССОР П-150	ПРЕССОР П-215	ПРЕССОР П-216
Длина	мм	2400	3300	4350	5400
Ширина	мм	1800	1750	1750	1850
Высота (с стандарт. хоппером)	мм	1630	1505	1505	1505
Высота (без хоппера)	мм	1630	1130	1130	1135
Размер загрузочного окна	мм	1350x1350	1000x1450	1500x1450	2000x1400
Мощность	кВт	5,5	5,5	5,5	18
Усилие прессования	тонн	30	30	30	40
Удельное давление	кг/см ²	3,3	3,5	3,5	5,2
Вес (без хоппера)	кг	1700	3200	3500	4500
Объем камеры прессования	м ³	1,5	1,0	1,5	2,0
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A
Время цикла прессования	сек	35	35	35	35

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ОТХОДОВ



Стационарные прессы устанавливаются на объекты с большим образованием мусора и позволяют снизить объем отходов от 2 до 8 раз в зависимости от плотности и типа отходов.

При заполнении пресс компактора на 100% контейнер заменяется на пустой и процесс работы продолжается не прерываясь на продолжительное время, тем самым обеспечивая необходимую непрерывность и производительность.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подходит для любого типа отходов;
- Высокое качество стали;
- Антикоррозийная обработка корпуса;
- Низкий уровень шума;
- Контейнер объемом от 15 до 35 м³;
- Индикатор наполнение компактора на 75% и 100%;
- Безопасен в эксплуатации;
- Приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях
- Подходит для перевозки стандартными мусоровозами;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех городах России;
- Оборудование соответствует техническому регламенту ТР ТС 010/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Опрокидыватель баков;
- Хоппер для различного способа загрузки;
- Крышка с гидроупорами для загрузочного окна;
- Дополнительный пульт управления;
- Направляющие рельсы для контейнера;
- Система gsm уведомления оператора о состоянии пресса;
- Подогрев гидравлического масла;
- Охлаждение гидравлического масла.
- Датчик автоматического запуска пресса.



СТАНЦИЯ ПЕРЕГРУЗА ОТХОДОВ




Стационарный пресс ПРЕССОР П-216 специально разработан для эксплуатации на станциях перегруза отходов. Компактор отличается большим загрузочным окном, усиленной конструкцией корпуса и высоким показателем удельного давления.

Механическая станция перегруза отходов состоит из пресса, сменных контейнеров, увеличенного загрузочного окна и эстакады для мусоровозов.


Автоматическая станция перегруза отходов включает в себя пресс, сменные контейнеры, хоппер, систему автоматической замены полных контейнеров на пустые (рельсовое полотно, тележки для контейнеров, АСУ и пр.).

Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР П-216
Длина	мм	5400
Ширина	мм	1850
Высота (с стандарт. хоппером)	мм	1505
Высота (без хоппера)	мм	1135
Размер загрузочного окна	мм	2000x1400
Мощность	кВт	18
Усилие прессования	тонн	40
Удельное давление	кг/см ²	5,2
Вес (без хоппера)	кг	4500
Объём камеры прессования	м ³	2,0
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A
Время цикла прессования	сек	35

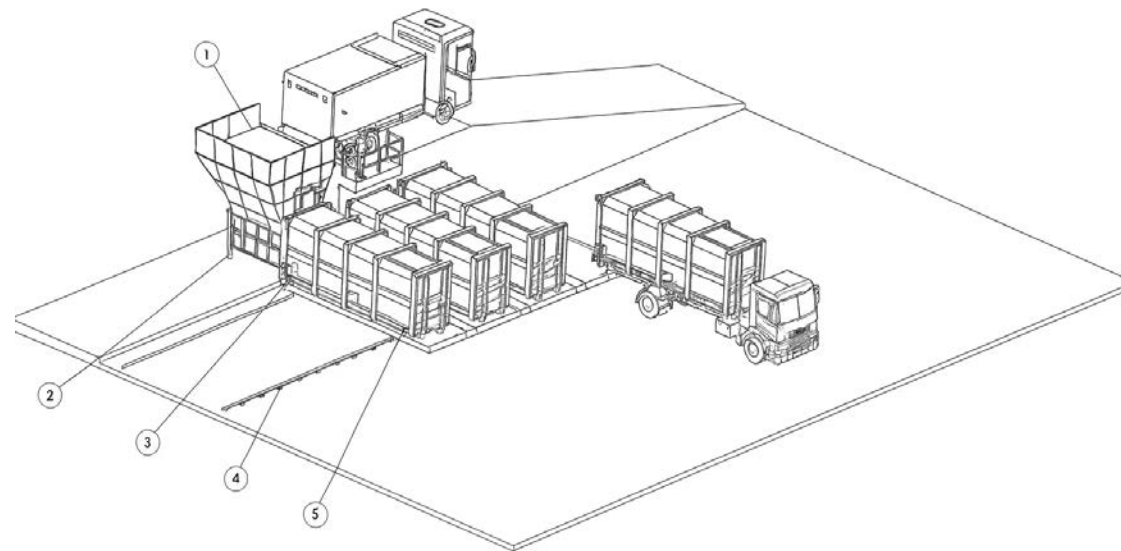

1-хоппер; 2-пресс; 3-контейнер; 4-рельсовое полотно; 5-тележка для контейнера.

МОБИЛЬНЫЕ БИО-КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ

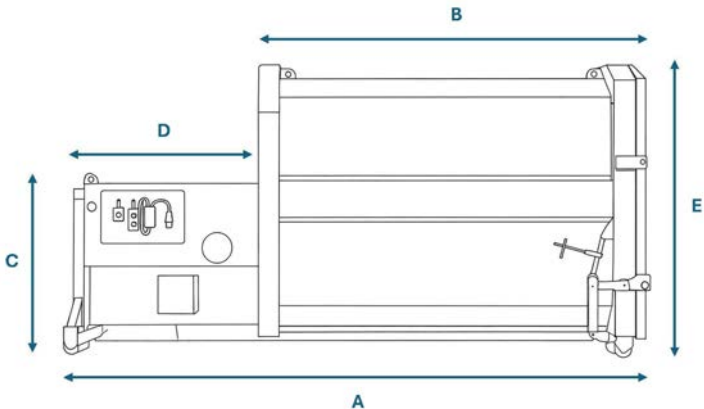

Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР Б-15	ПРЕССОР Б-18	ПРЕССОР Б-20	ПРЕССОР Б-24
Объем контейнера	м3	15	18	20	24
Длина общая – А	мм	5230	5830	6230	7030
Длина контейнера – В	мм	3270	3870	4270	5070
Длина прессующей части – D	мм	1960	1960	1960	1960
Высота прессующей части – C	мм	1525	1525	1525	1525
Высота общая – E	мм	2615	2615	2615	2615
Ширина компактора	мм	2480	2480	2480	2480
Загрузочное окно	мм	1400x1400	1400x1400	1400x1400	1400x1400
Время цикла прессования	сек	40	40	40	40
Мотор	кВт	5,5	5,5	5,5	5,5
Усилие прессования	тонн	30	30	30	30
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A
Масса	кг	3950	4250	4500	4800

МОБИЛЬНЫЕ БИО-КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ



Мобильные био-компакторы устанавливаются на объекты с образованием отходов содержащим влагу и жидкость, например рынки, торговые центры, рестораны и т.п.


Био-компактор состоит из прессующей части и бункера, объединённых в единую конструкцию, имеет маятниковую плиту и уплотнители в контейнере для предотвращения вытекания жидкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Подходит для любого типа отходов;
- Высокое качество стали;
- Антикоррозийная обработка корпуса;
- Низкий уровень шума;
- Гидравлический блок управления в выдвижном ящике;
- Индикатор, указывающий наполнение компактора на 75% и 100%;
- Пресс приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях;
- Герметичность компактора;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех городах РФ;
- Оборудование соответствует техническому регламенту ТР ТС 010/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Отдельный или встроенный опрокидыватель для баков 660 л, 770 л, 1100 л.;
- Дополнительный пульт управления;
- Крышка загрузочного окна;
- Хоппер для загрузки отходов с платформы или из здания;
- Озонаторная система дезинфекции и уничтожения запахов;
- Дренажная система;
- Диспетчеризация;
- Полиуретановая окраска;
- Нанесение логотипов;
- Подогрев днища;
- Подогрев гидравлического масла.

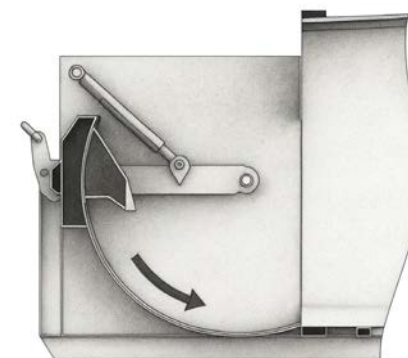


Маятниковая плита в верхнем положении

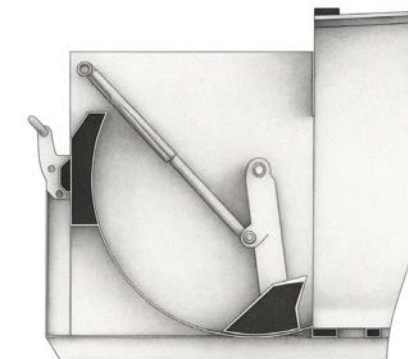

Маятниковая плита в нижнем положении

МОБИЛЬНЫЕ КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ

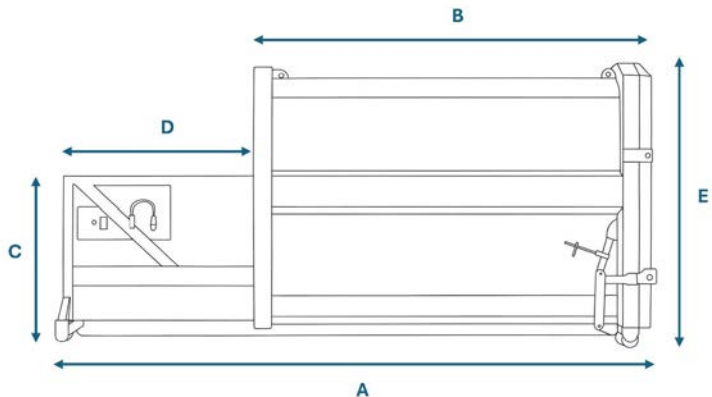

Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР П-15	ПРЕССОР П-18	ПРЕССОР П-20	ПРЕССОР П-24
Объем контейнера	м³	15	18	20	24
Длина общая - А	мм	5230	5830	6230	7030
Длина контейнера - В	мм	3270	3870	4270	5070
Длина прессующей части - D	мм	1960	1960	1960	1960
Высота прессующей части - C	мм	1525	1525	1525	1525
Высота общая - E	мм	2600	2600	2600	2600
Ширина компактора	мм	2480	2480	2480	2480
Загрузочное окно	мм	1400x1400	1400x1400	1400x1400	1400x1400
Время цикла прессования	сек	40	40	40	40
Мотор	кВт	5,5	5,5	5,5	5,5
Усилие прессования	тонн	30	30	30	30
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A
Масса	кг	3950	4250	4500	4800

МОБИЛЬНЫЕ КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ



Мобильные компакторы устанавливаются на такие объекты как торгово-развлекательные центры, гостиницы, рынки, аэропорты и т.п.


Компактор состоит из пресса и бункера, объединённых в единую конструкцию. К основным преимуществам можно отнести мобильность, возможность перестановки на удобное место, а также герметичность контейнера.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Подходит для любого типа отходов;
- Высокое качество стали;
- Антикоррозийная обработка корпуса;
- Низкий уровень шума;
- Гидравлический блок управления в выдвижном ящике;
- Индикатор, указывающий наполнение компактора на 75% и 100%;
- Пресс приспособлен для работы в тяжелых климатических условиях;
- Герметичность компактора;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание во всех городах РФ;
- Оборудование соответствует техническому регламенту ТР ТС 010/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Отдельный или встроенный опрокидыватель для баков 660 л, 770 л, 1100 л.;
- Дополнительный пульт управления;
- Крышка загрузочного окна;
- Хоппер для загрузки отходов с платформы или из здания;
- Озонаторная система дезинфекции и уничтожения запахов;
- Дренажная система;
- Диспетчеризация;
- Полиуретановая окраска;
- Нанесение логотипов;
- Подогрев днища;
- Подогрев гидравлического масла.

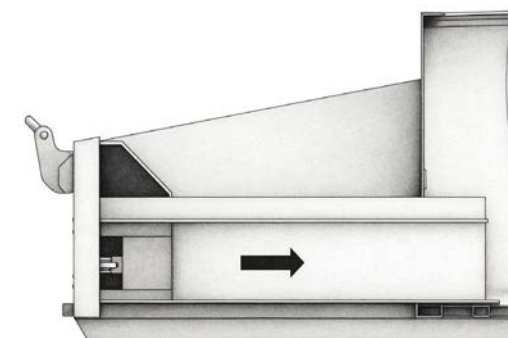

Прессующая плита в сложенном положении

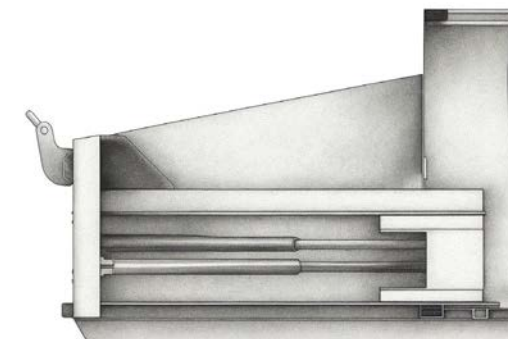

Прессующая плита в рабочем положении

ОПРОКИДЫВАТЕЛИ БАКОВ




Универсальные опрокидыватели предназначены для разгрузки бачков и мусорных контейнеров различного объема в стационарный или мобильный пресс компактор, открытый контейнер или иную емкость.

Опрокидыватели баков являются оптимальным решением для объектов, на которых отходы собираются в мусорные бачки. В зависимости от задач заказчика опрокидыватель баков может быть встроенным в компактор или в виде отдельного оборудования.

Изготовление встроенного опрокидывателя баков производится на этапе изготовления пресса. К преимуществам встроенных опрокидывателей баков можно отнести их небольшие размеры.

Стационарные опрокидыватели баков могут изготавливаться отдельно, с различной настройкой высоты на которой может производиться опустошение бачков. Стационарные опрокидыватели оснащены колесами для передвижения, в случае необходимости. Преимуществом использования такого типа опрокидывателя баков является его мобильность, возможность использования с различными типами прессами и компакторами.

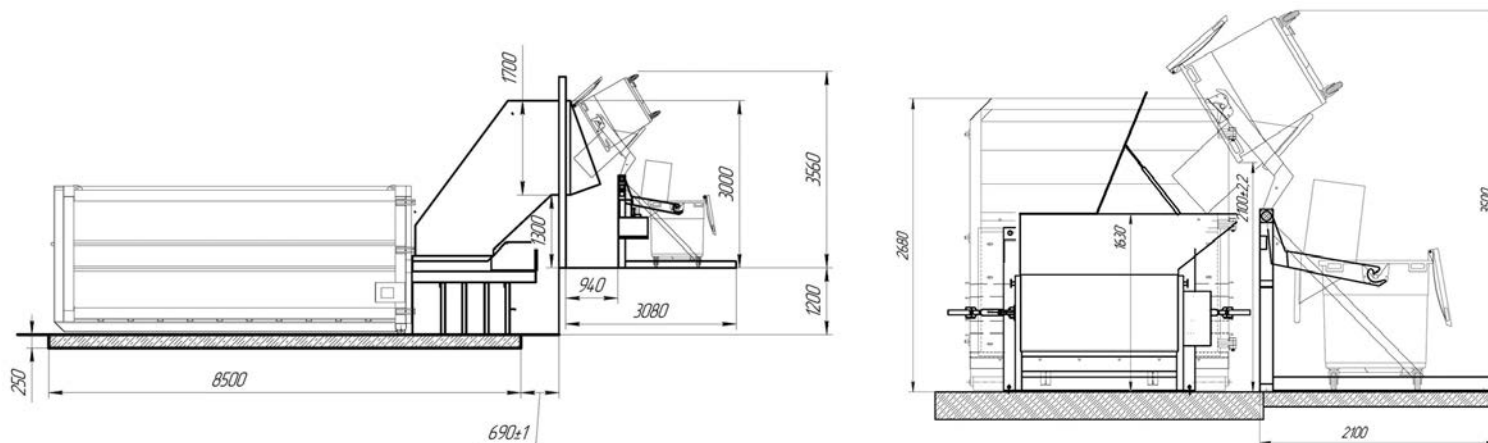

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ 5-12 тонн



Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР L-5	ПРЕССОР L-6	ПРЕССОР L-8	ПРЕССОР L-10	ПРЕССОР L-12
Габариты (ВхШхД)	мм	2300x1150x600	2300x1300x700	2285x1085x770	2285x1085x770	3000x1650x900
Габариты тюка (ВхШхД)	мм	700x750x500	700x900x600	700x800x600	700x800x600	750x1100x900
Габариты окна (ВхШ)	мм	500x700	500x900	412x800	412x800	570x1050
Вес тюка	кг	40-80	60-100	60-140	100-180	80-280
Усилие прессования	тонн	5	6	8	10	12
Мотор	В, кВт	220, 2,2	220, 2,2	380, 1,5	380, 2,2	380, 3,0
Масса	кг	460	510	450	450	1050
Время цикла прессования	сек	35	35	45	45	50

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ 15-30 тонн




Показатель	Ед. изм.	ПРЕССОР L-15	ПРЕССОР L-18	ПРЕССОР L-20	ПРЕССОР L-25	ПРЕССОР L-30
Габариты (ВхШхД)	мм	3000х1500х950	2550х1020х830	3000х1650х900	3100х1445х1000	3100х1400х950
Габариты тюка (ВхШхД)	мм	950х1100х900	600х750х600	900х1050х750	800х1000х1000	900х1100х750
Габариты окна (ВхШ)	мм	620х1075	950х665	550х1080	600х1100	600х1100
Вес тюка	кг	100-320	70-120	100-300	180-350	300-450
Усилие прессования	мм	15	18	20	25	30
Мотор	В, кВт	380, 3,0	380, 4,0	380, 4,0	380, 4,0	380, 7,5
Масса	кг	900	550	450	992	1200
Время цикла прессования	сек	60	56	45	45	35

РЕФЕРЕНС ЛИСТ


ПРЕССОР



ООО «СЕРВИПРЕСС» с 2009 года осуществляет производство оборудования для прессования отходов. На сегодняшний день клиентами предприятия являются более 100 организаций, среди которых можно выделить следующие:



КОНТАКТЫ

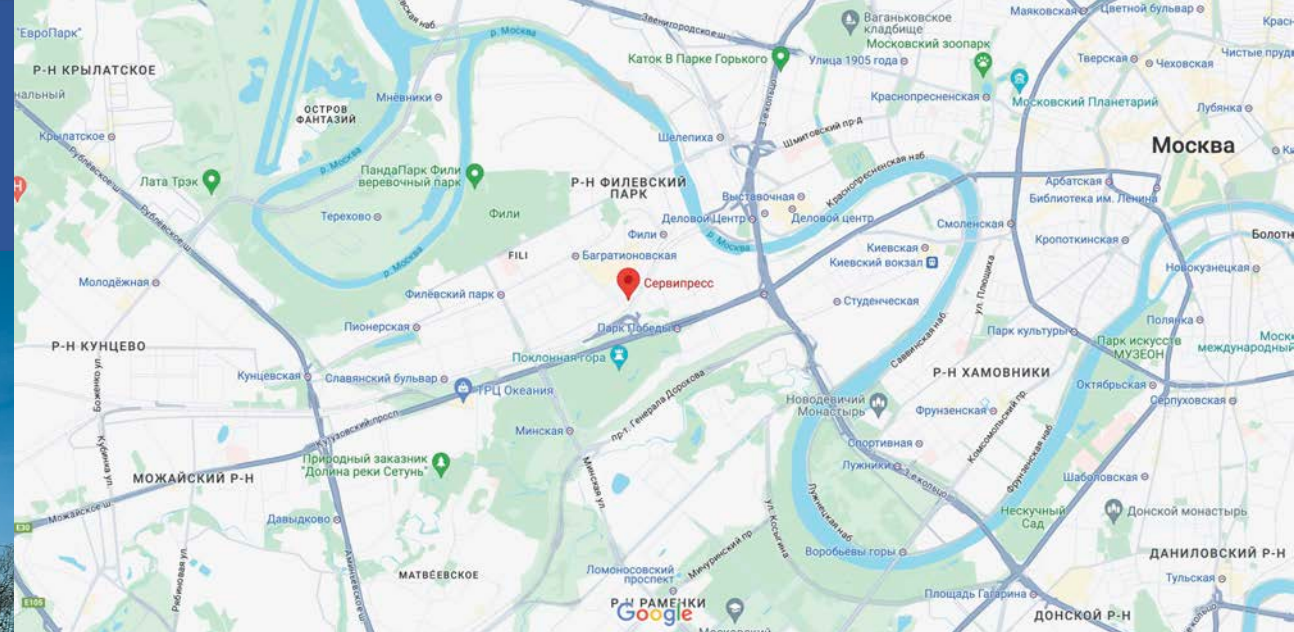

ООО «СЕРВИПРЕСС»

121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5,

БЦ «Барклай Плаза», офис № 309

+7 (495) 445-06-65

sales@servipress.ru

www.servipress.ru